


ООО «Игротек»  
191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. 56- г офис 105  
Тел. +7 812 764 3633,  
+7 911 985 8523  
Факс +7 812 764 3633  
e-mail: [info@igrotek.ru](mailto:info@igrotek.ru)  
[www.igrotek.ru](http://www.igrotek.ru)



## Диспенсер/ридер карт SCD-2500

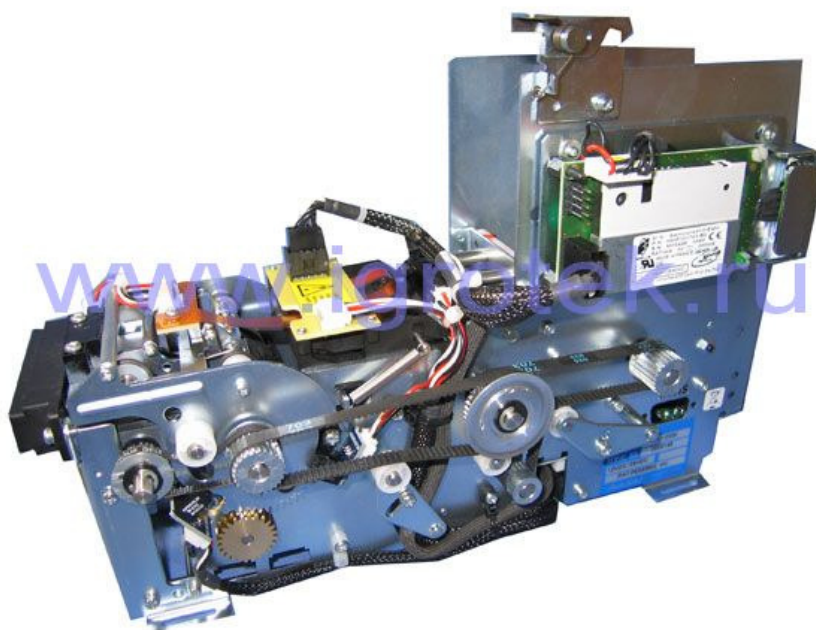

Модель SCD-2500 - это новейшая разработка в модельном ряду SCD, заменившая собой SCD-1000. Это устройство специально разработано для несложной интеграции в вашу систему и представляет собой полное и законченное решение для обработки карт для систем, имеющих дело со считыванием и выдачей карточек размера IC.

### ОСОБЕННОСТИ

- Механизм предназначен для использования в устройствах по выдаче или принятию карт
- Включает в себя съемную кассету, которая может хранить до 440 смарт-карт стандарта ISO 7816
- Устройство может выдавать, принимать, осуществлять захват карты и позволяет хост-машине обмениваться информацией с картой
- Механизм выдачи карт не нуждается в калибровке.
- Фиксированное положение карты при приеме: контакты чип-карты должны находится сверху и ближе к дальнему краю карты.

ООО «Игротек»  
191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. 56- г офис 105  
Тел. +7 812 764 3633,  
+7 911 985 8523  
Факс +7 812 764 3633  
e-mail: [info@igrotek.ru](mailto:info@igrotek.ru)  
[www.igrotek.ru](http://www.igrotek.ru)



- Устройство контролирует процесс захвата карты и сигнализирует хост-машине о возникших в процессе ошибках.
- Безопасность слота ввода/вывода карты обеспечивается с помощью штифта блокировки
- Поддержка последовательного RS-232 и параллельного интерфейсов
- Возможность бесконтактного чтения карт (EG Mifare и Legic) с возможностью подключения через COM и USB интерфейс.

#### **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

- Выдача и кодирование контактных или бесконтактных IC карт
- Прием и чтение/кодирование контактных или бесконтактных чип карт стандарта IC
- Автоматический захват/изъятие краденных, поддельных, недействительных карт
- Повторный забор и удержание забытой в гнезде карты
- Блокировка приема карт и полное восстановление работоспособности
- после перебоев питания

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- **Применяемые карты:**

Материал: Полиэстер или картон Стандарты: Контактные карты ISO-7816

Бесконтактные карты ISO/IEC 14443 part 1-4

- **Емкость кассеты для карт:** Приблизительно 170 карт для кассеты 230 (общая высота устройства 230мм) Приблизительно 260 карты для кассеты 300 (общая высота устройства 300мм) Приблизительно 440 карт для кассеты 445 (общая высота устройства 445мм)
- **Напряжение питания:** 24В±10% или 12В±5% постоянного тока
- **Скорость выдачи:** Приблизительно 2 секунды на операцию
- **Потребление тока:** 12В – 0.1А (ожидание), 2.0А (работа); 24В – 0.1А (ожидание), 1.5А (работа)
- **Место установки:** В корпусе хост-машины
- **Ориентация монтажа:** Вертикально, максимальный наклон 20
- **Рабочая температура:** -10 °С~+40 °С влажность 30%-90% (избегать конденсата)
- **Размеры:** 200.0мм(В).280мм(Д).105.0мм(Ш)
- **Масса:** 1.8кг (приблизительно), без карт

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно наличия товара, видов оплаты и способов доставки.

Тел: +7 812 764 3633  
+7 911 985 8523  
e-mail: [info@igrotek.ru](mailto:info@igrotek.ru)